arexons®

PRODOTTI CERTIFICATI PER IL SETTORE ALIMENTARE

DETERGENTI LUBRIFICANTI PROTETTIVI

FOOD APPLICATIONS

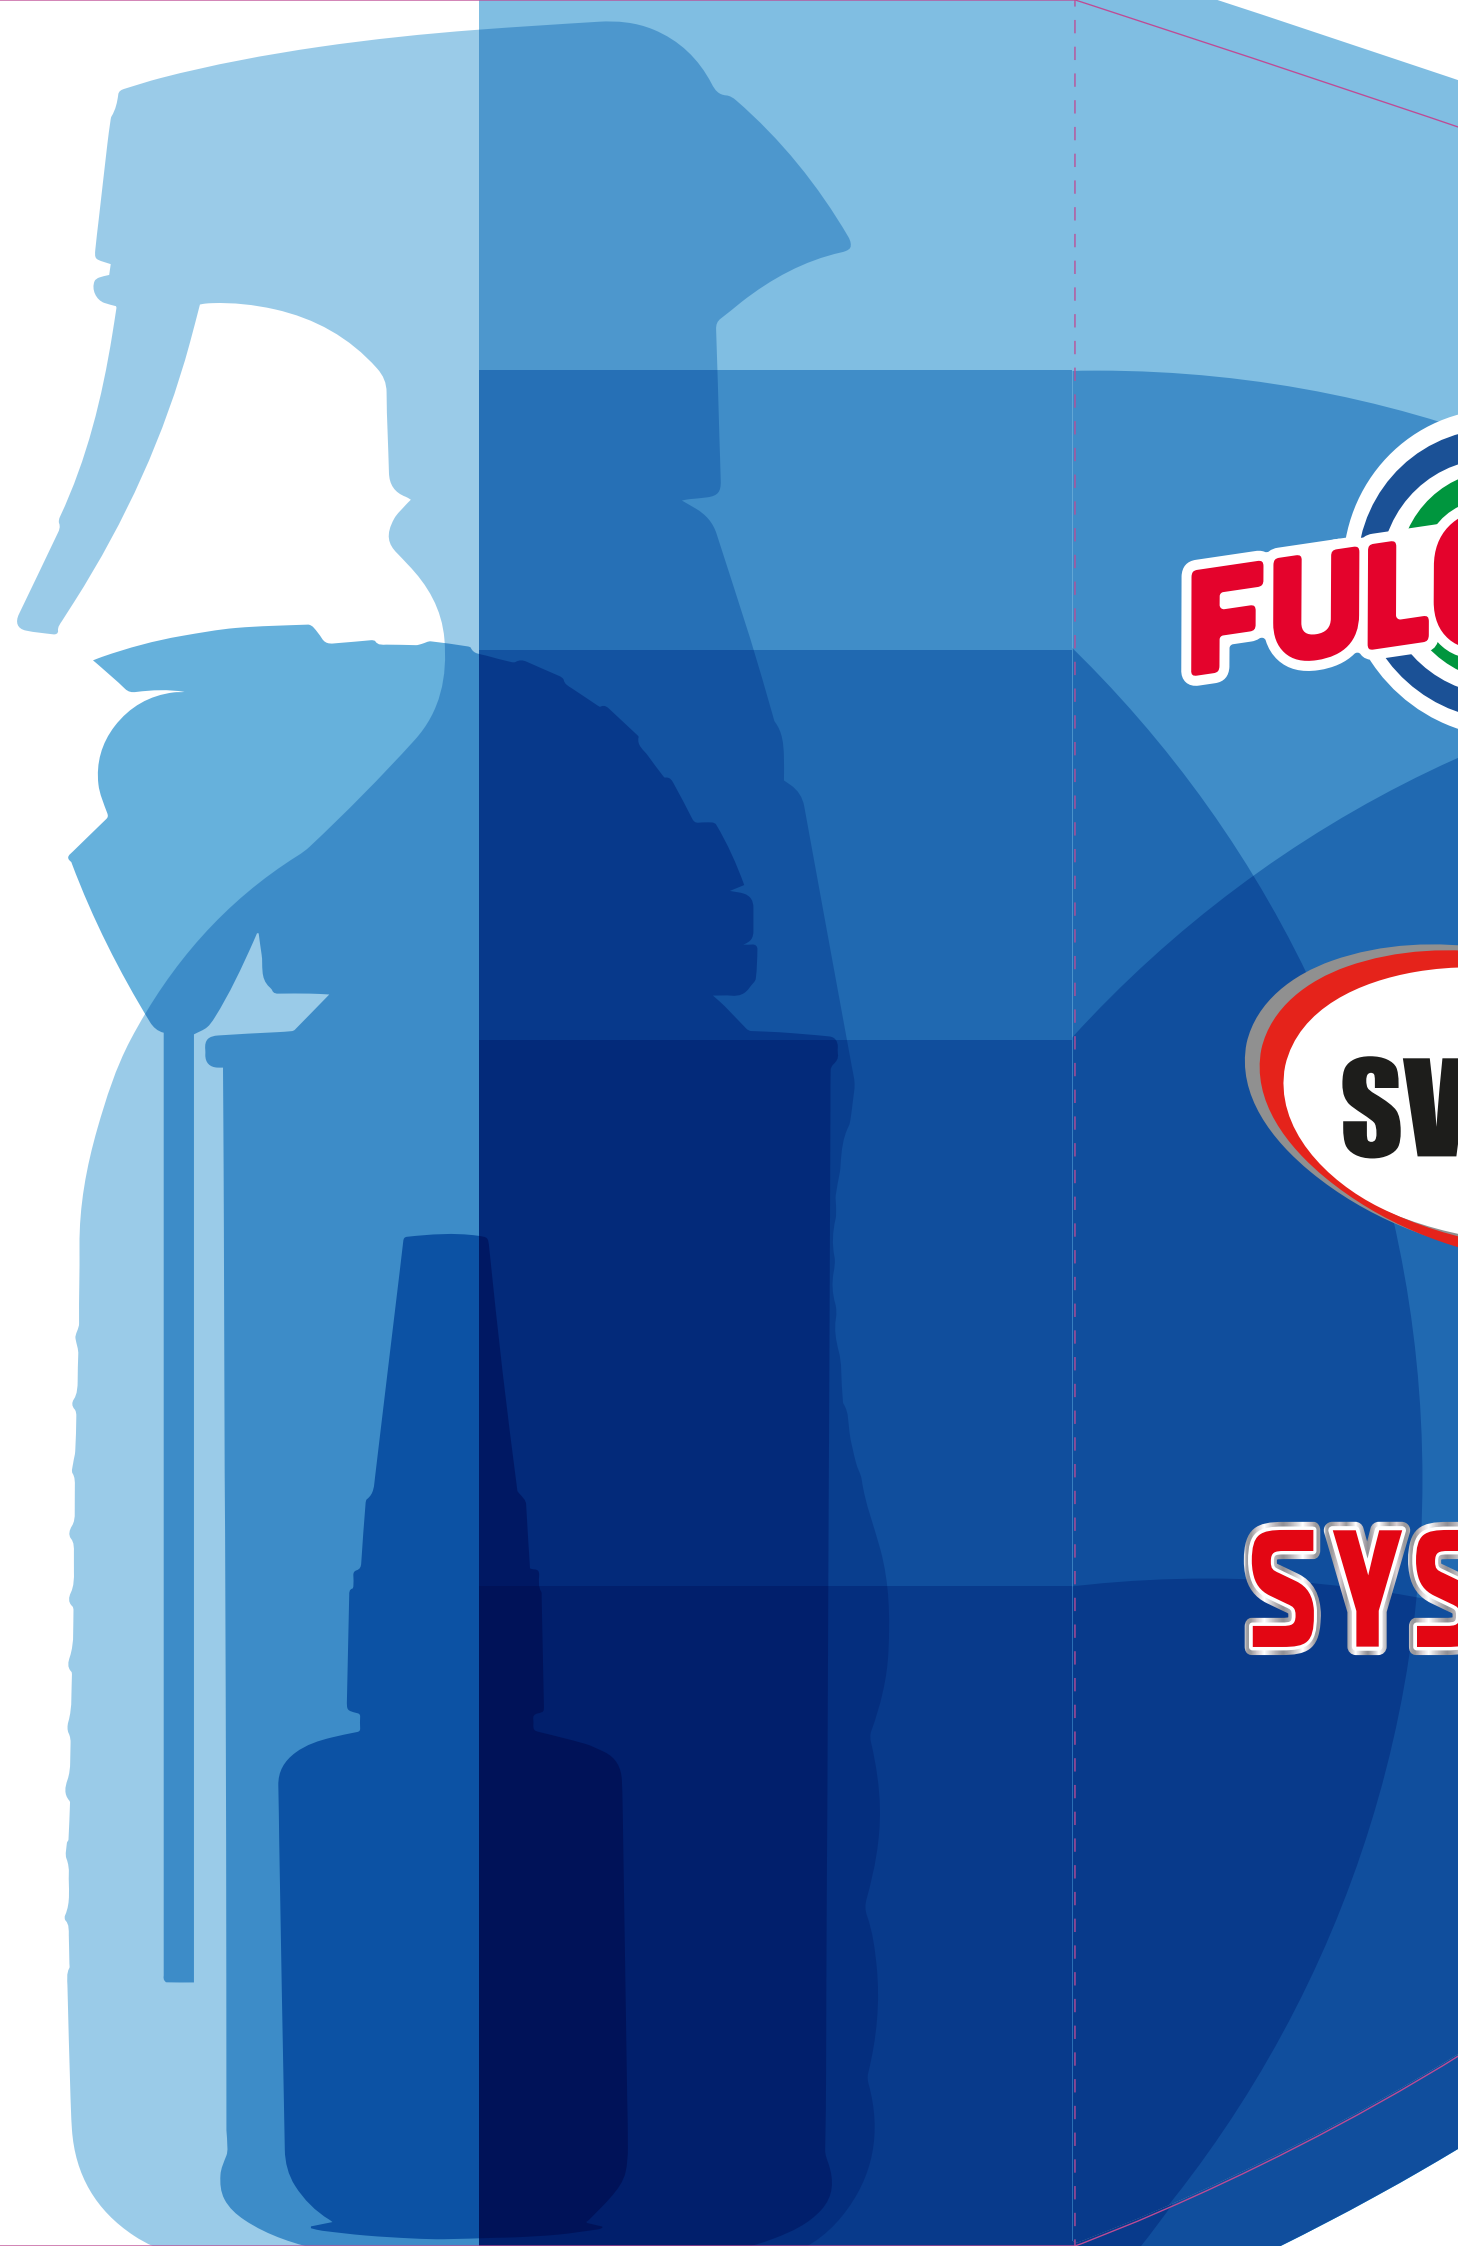

FULCRON

SVITOL®

Since 1938

SYSTEM

CLASSIFICAZIONE NSF

DETERGENTI

Il trattamento con lo specifico prodotto classificato NSF deve essere sempre preceduto dall'allontanamento o dalla protezione delle sostanze alimentari e dei materiali per confezionamento con risciacquo con acqua potabile. Non devono riscontrarsi odori particolari nè residui visibili.

A1 Impiego generale. Pulizia di tutte le superfici in tutti i reparti.

SOLVENTI

K1 Detergenti e sgrassanti per l'uso in zone non destinate ad alimenti. Pulire successivamente sciacquare con acqua prima di riportare le attrezzature nel luogo di impego.

K2 Solventi per la pulizia di strumenti elettronici. Allontanare o coprire alimenti e materiali da confezionamento. Eliminare qualsiasi odore prima di ricollocare nell'ambiente alimenti o imballaggi.

LUBRIFICANTI

Per impieghi su attrezzature, con funzione di:

- Protettivi.
- Antiruggine (da rimuovere prima del riutilizzo delle apparecchiature).
- Sbloccanti per guarnizioni o tenute di chiusura.
- Lubrificanti.

H1 Lubrificante per contatto accidentale con alimenti (in conformità FDA 21 CFR, sezione 178.3570).

H2 Lubrificante senza possibilità di contatto con alimenti.

SPECIALISTICI

S4 Cianoacrilati

NSF

INTRODUZIONE

Il marchio NSF è la garanzia che il prodotto è stato testato da una delle organizzazioni di certificazione indipendenti più rispettate oggi esistenti.

Il protocollo NSF rispecchia il precedente USDA per la qualificazione di tutti i prodotti delle categorie interessate.

La differenza è che un prodotto che abbia superato con successo il processo di selezione NSF riceve un numero di registrazione. Quel numero, insieme con il marchio dell'Istituto ed il codice di categoria, è indicato sulla etichetta del prodotto.

FINALITÀ

- La certificazione NSF è la chiave per assicurarsi che i prodotti che si usano soddisfino rigorosi standard per la tutela della salute pubblica.
La scelta di un prodotto certificato da NSF permette di sapere che l'azienda è conforme alle rigorose norme e procedure imposte da NSF per la salute.
- Un prodotto certificato NSF garantisce la sua efficacia e al tempo stesso la sua sicurezza.
L'utilizzo di prodotti e macchinari certificati NSF innesca un processo virtuoso di rispetto dei più elevati standard igienici e di tutela della salute.

VANTAGGI

- Utilizzare un prodotto con una precisa certificazione NSF garantisce che il prodotto sia conforme all'utilizzo individuato, garantendo al tempo stesso la massima sicurezza possibile.

HACCP

Il sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) è un programma per l'analisi preventiva del rischio, sviluppato per le imprese coinvolte nella produzione, raccolta, conservazione, trasporto, trasformazione, manipolazione, confezionamento, distribuzione di prodotti alimentari, dalle materie prime ai materiali per il confezionamento fino ai prodotti finiti.

HACCP non è un manuale in quanto tale, ma un programma operativo che coinvolge 7 stadi:

- **Inventario sistematico di tutti i potenziali pericoli /rischi.**
- **Identificazione dei punti critici di protocollo (CCP) in tutte le fasi del ciclo in cui il rischio possa essere evitato o ridotto al minimo.**
- **Individuazione di valori tipici / limiti critici / tolleranze ammesse per ogni CCP.**
- **Rilevazione permanente di questi valori.**
- **Definizioni delle azioni correttive per ristabilire la sicurezza.**
- **Istituzione delle procedure di verifica consistenti in reiterazione ispezioni per assicurare che il sistema HACCP funzioni correttamente.**
- **Conservazione aggiornata della dotazione documentale = registro dei valori rilevati.**

FINALITÀ

- Garantire e migliorare la sicurezza alimentare: questo è l'obiettivo primario ed è conseguito mantenendo sotto controllo i fattori di rischio per la salute durante l'intero processo di produzione e conservazione.
- Minimizzare i rischi: il programma di controllo, originato dall'Unione Europea, è stato progettato per limitare i rischi potenziali di contaminazione (microbiologica, chimica, fisica) in tutte le zone in cui gli alimenti siano coinvolti.
- Valutare la frequenza del pericolo e della sua gravità (rischio = probabilità x conseguenze).
- Intervenire velocemente ed efficacemente in caso di problemi di contaminazione.

VANTAGGI

- Conseguimento di una procedura completa di gestione della qualità.
- Certificazione HACCP: da essere usata quale omologazione di qualità.
- Controllo sistematico delle procedure produttive.
- Adozione di norme igieniche adeguate.
- Valore commerciale: l'osservanza di questa normativa per la sicurezza alimentare è richiesta dalla maggior parte dei clienti.
- È obbligatorio per gli Operatori dei settori post-primari, per cui il valore commerciale è solo per gli operatori del settore primario (agricoltura, allevamento, pesca, ecc)

AREXONS GO GREEN

Il cammino verso la sostenibilità necessita dell'impegno congiunto di ciascuno di noi: è con questa consapevolezza che **Arexons**, ha iniziato la campagna **AREXONS GO GREEN–*The Green Care Company.***

Alla base del progetto vi è una roadmap ambiziosa che punta a un traguardo altrettanto significativo e già ben definito: **arrivare al 2025, anno in cui cade il centenario della fondazione dell'azienda, con risultati e ritorni concreti in termini di sostenibilità.** Essere socialmente più responsabili, nella visione di Arexons, è infatti un requisito indispensabile per l'azienda di domani, ma a partire da oggi stesso: al di là del vantaggio per la reputazione e l'ulteriore stimolo per l'innovazione, si tratta di una promessa di fiducia, che innesca un nuovo tipo di relazione in cui la persona – e non il consumatore – è al centro. Allo stesso modo, anche il singolo individuo deve assumere un ruolo più responsabile e attivo: è lui, con la propria scelta di acquistare o meno un prodotto in base al suo livello di sostenibilità, a guidare e indirizzare le aziende verso il cambiamento.

In questo scenario, Arexons ha già concretamente avviato il proprio cammino verso una produzione più "green": la sfida è prendersi cura non solo degli oggetti, come già da decenni l'azienda fa attraverso i propri prodotti, ma anche delle persone e dell'ambiente. I traguardi raggiunti e gli obiettivi prefissati per il 2025 possono essere raccolti in quattro principali macroaree.

arexons® gogreen
The Green Care Company

COMPONENTI PIÙ SOSTENIBILI

Le formulazioni di Arexons vengono continuamente aggiornate e rinnovate, con il giusto mix di tradizione e ricerca, con attenzione sempre maggiore alla sostenibilità. Per esempio, la parte oleosa di Svitol, il lubrificante multifunzione sinonimo di categoria in Italia, è già da diversi anni composta da estere naturale al 90%, mentre i principali competitor tuttora contengono olio minerale mentre la linea di Fulcron Detergente Igienizzante è a base di alcool derivante da biofermentazione.

NUOVI MATERIALI PER IL PACKAGING

Già a partire dal 2021, l'azienda ha in programma la conversione di una parte degli imballi monouso, con l'obiettivo di sostituire la plastica con materiali più sostenibili (ad es. metallo, vetro, plastica riciclata, ecc...). È iniziata la produzione di alcuni prodotti a marchio Arexons e Fulcron in taniche di plastica riciclata (Post Consumer Recycled) al 50%.

2727 PANNELLI SOLARI A CERNUSCO.

Nel 2009, sono stati installati:

- **1.527 pannelli solari** che forniscono alle attività produttive e lavorative di Arexons **350.000 kWh all'anno.**
- Altri **1.200 pannelli** coprono il parcheggio aziendale, forniscono ulteriori **280.000 kWh all'anno** e permettono ad Arexons di soddisfare il 35% del fabbisogno energetico annuo riducendo di 360 tonnellate/anno l'emissione di CO 2 in atmosfera.

Arexons nel suo stabilimento di Cernusco si alimenta con gas naturale compensato con crediti di carbonio ed energia elettrica proveniente da impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili e certificate dalla Garanzia di Origine. Con questa scelta Arexons contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 legate alla produttività.

INDICE
PRODOTTI

3 PAG
4 PAG
5 PAG
6 PAG
7 PAG
8 PAG
9 PAG
10 PAG
11-14 PAG
17 PAG
18 PAG
19 PAG
20 PAG
21 PAG
22 PAG
25 PAG
26 PAG
27 PAG
28 PAG

FULCRON SUPER SGRASSANTE BASE SOLVENTE	K1
FULCRON FOOD GRADE	A1
SUPER SGRASSATORE PRONTO ALL'USO	IDONEO HACCP
SUPER SGRASSATORE LAVAPAVIMENTI IGIENIZZANTE	IDONEO HACCP
DETERGENTE GEL IGIENIZZANTE MANI	IDONEO HACCP
DETERGENTE UNIVERSALE IGIENIZZANTE	IDONEO HACCP
DETERGENTE IGIENIZZANTE SPRAY	IDONEO HACCP
IGIENIZZANTE SUPERFICI DURE E PAVIMENTI	IDONEO HACCP
FULCRON LAVAMANI CREMA LAVAMANI BIANCA IGIENIZZANTE PASTA LAVAMANI EMOLLIENTE IGIENIZZANTE LIQUIDO LAVAMANI IGIENIZZANTE CREMA LAVAMANI IGIENIZZANTE FLUIDA	IDONEO HACCP
SVITOL LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE	H2
SVITOL LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE FORMULA LIQUIDA	H2
SVITOL PROFESSIONAL GRASSO	H1
SVITOL PROFESSIONAL FOOD LUBE	H1
SVITOL PROFESSIONAL SILIKON	H1
SVITOL PROFESSIONAL ELECTRIC	K2
SYSTEM CIANOACRILATO UNIVERSALE	S4
SYSTEM OLIO DI VASELINA	H1
SYSTEM GRASSO PER ALIMENTI	H1
SIGILLANTE ADESIVO IBRIDO	FABES

FULCRON

FOOD APPLICATIONS NO CONTACT

IDONEO HACCP

NSF

Nonfood Compounds Program Listed (K1) (Registration 163197)

K1

FULCRON

SUPER SGRASSANTE
BASE SOLVENTE

SUPER EFFICACE SENZ'ACQUA

Fulcron SUPER SGRASSANTE BASE SOLVENTE è uno sgrassatore spray adatto alla rimozione dello sporco di tipo grasso da superfici in metallo, ceramica, vetro. La sua formulazione è studiata per sciogliere lo sporco velocemente e non lasciare residui una volta evaporato. Sporco come grasso, oli, morchie, residui di cottura, residui carboniosi e di colla possono essere rimossi velocemente.

La certificazione NSF lo rende utilizzabile nell'ambito della produzione, lavorazione, distribuzione e somministrazione di alimenti e bevande.

NSF n. 163197

BOMBOLA 500ML

DOPPIA EROGAZIONE



CAMPI DI IMPIEGO

Idoneo per la rimozione di sporco da piani di cottura, frigoriferi, piani di lavoro, utensili, macchinari, pavimenti, parti metalliche.

SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETÀ	UNITÀ DI MISURA	VALORI TIPICI
Aspetto		Liquido limpido
Colore		Incolore
Densità	g/ml	0,780
Punto di infiammabilità (IP 170)	°C	17

Scarica la scheda di sicurezza e la scheda tecnica

COD.	PRODOTTO	FORMATO	PEZZI	EAN
2029	SGRASSANTE BASE SOLVENTE	500 ML	12	8002565020297

SUPER SGRASSANTE
FOOD GRADE

DEDICATO AL MONDO ALIMENTARE

Fulcron Super Sgrassatore Food Grade concentrato, formula professionale, specificatamente studiato per la pulizia generale di tutti gli ambienti e le aree destinate alla lavorazione degli alimenti, degli imballaggi e dei trasporti di alimenti. Elimina in poco tempo lo sporco più ostinato senza lasciare residui. Non altera le superfici. È un prodotto a risciacquo. **Biodegradabile al 99,46%.**

È un detergente per superfici dure, può essere usato sia puro che diluito: se usato puro agisce come potente sgrassante per sporco pesante, se diluito secondo la tabella sotto riportata è efficace su un'ampia serie di superfici.

NSF n.157857

CAMPI DI IMPIEGO

PRODOTTO PURO
Griglie, cappe, macchinari

DILUITO 1:5
Piastrelle, fughe

DILUITO 1:20
Piani di lavoro, pavimenti

DILUITO 1:100
vetri

SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETÀ	VALORI TIPICI
Aspetto	Liquido limpido
Colore	Incolore
Odore	Tipico
Densità	1,03-1,05 g/ml
pH	11,5 – 12,5

Scarica la scheda di sicurezza e la scheda tecnica

TRIGGER 500ML

5LT

COD.	PRODOTTO	FORMATO	PEZZI	EAN
2031	FULCRON FOOD GRADE	500 ML	12	8002565020310
1981	FULCRON FOOD GRADE	5 LT	4	8002565019819

IDONEO HACCP

FULCRON

SUPER SGRASSATORE
PRONTO ALL'USO

PERFETTO SU TUTTE LE SUPERFICI

FULCRON PRONTO ALL'USO, super sgrassatore dalle prestazioni professionali adatto a tutte le superfici, elimina in poco tempo lo sporco più ostinato senza lasciare residui, lasciando un gradevole profumo. Non altera le superfici. È un prodotto a risciacquo. Fulcron Pronto all'uso può essere usato direttamente su molteplici superfici e materiali.
Idoneo per l'utilizzo nei piani HACCP.

TRIGGER 750ML

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per vetri, piani cottura a gas e induzione, piani di lavoro, macchinari, attrezzature, frigoriferi, mobili, infissi, pavimenti.



SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETÀ	UNITÀ DI MISURA	VALORI TIPICI
Aspetto		Liquido
Colore		Incolore
Odore		Fresco
Densità	g/ml	1,04
pH		11,5

Scarica la scheda di sicurezza e la scheda tecnica

COD.	PRODOTTO	FORMATO	PEZZI	EAN
1980	FULCRON PRONTO ALL'USO	750 ML	12	8002565019802

SUPER SGRASSATORE
LAVAPAVIMENTI IGIENIZZANTE

POTENTE SU TUTTI I PAVIMENTI

DETERGENTE CONCENTRATO alcalino non schiumogeno. Prodotto studiato per essere utilizzato con le macchine lavapavimenti tipo "lavasciuga" dove è fondamentale che non si formi schiuma. Può essere utilizzato senza problemi su tutti i pavimenti e tutte le superfici dure resistenti a soluzioni alcaline. Prodotto concentrato: può essere diluito fino a 1:100. Non necessita di antischiuma. Idoneo per l'utilizzo nei piani HACCP.

PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per la pulizia di pavimenti particolarmente sporchi come officine, parcheggi, industrie in genere.

TANICA CON 50% DI PLASTICA RICICLATA

SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETÀ	UNITÀ DI MISURA	VALORI TIPICI
Aspetto		Liquido limpido
Colore		Giallo
Odore		Lieve
Densità	g/ml	1,30
pH (sol 3%)		12.8

TANICA 4,6L

Scarica la scheda di sicurezza e la scheda tecnica

9,2LT

COD.	PRODOTTO	FORMATO	PEZZI	EAN
2001	LAVAPAVIMENTI IGIENIZZANTE	4,6 LT	2	8002565020013
2002	LAVAPAVIMENTI IGIENIZZANTE	9,2 LT	1	8002565020020

IDONEO HACCP

FULCRON

GEL IGIENIZZANTE MANI

PERFETTO PER IGIENIZZARE LE MANI

DETERGENTE GEL IGIENIZZANTE formulato appositamente per la pulizia delle mani. Si usa senz'acqua, contiene il 75% di alcool e glicerina. È un prodotto a rapida essiccazione, agisce senza bisogno di risciacquo. La glicerina contenuta all'interno mantiene la pelle protetta e ne impedisce la screpolatura. È un prodotto cosmetico. Dermatologicamente testato.
Idoneo per l'utilizzo nei piani HACCP.

CAMPI DI IMPIEGO

Pronta all'uso. Utilizzare direttamente sulle mani asciutte la quantità di gel desiderata e strofinare le mani fino a completa asciugatura.

FLACONE 100ML

500ML

5LT

SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETÀ	UNITÀ DI MISURA	VALORI TIPICI
Aspetto		Gel
Colore		Incolore
Odore		brezza marina/alcolico
Densità	g/ml	0,865
Punto di infiammabilità (IP 170)	°C	20-21
Viscosità	cP	3000-4000
Contenuto di etanolo	%	76

Scarica la scheda tecnica

COD.	PRODOTTO	FORMATO	PEZZI	EAN
2024	FULCRON DETERGENTE GEL IGIENIZZANTE MANI	100 ML	20	8002565020242
2034	FULCRON DETERGENTE GEL IGIENIZZANTE MANI	500 ML	6	8002565020341
2033	FULCRON DETERGENTE GEL IGIENIZZANTE MANI	5 LT	4	8002565020334

DETERGENTE UNIVERSALE IGIENIZZANTE

RIMUOVE GERMI E BATTERI

DETERGENTE IGIENIZZANTE a base alcolica ad alta concentrazione è l'ideale per l'igiene di tutte superfici. Ideale per pulire e igienizzare tutti i materiali quali superfici metalliche, legno, plastica, vetro, ceramica, ecc. La speciale formula di Fulcron detergente igienizzante è in linea con le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità per la pulizia ed igienizzazione delle superfici e contiene più del 75% di alcool etilico (etanolo). Non lascia residui chimici aggressivi e non richiede risciacquo, lascia un gradevole profumo al limone.
Idoneo per l'utilizzo nei piani HACCP.

IDONEO HACCP

CAMPI DI IMPIEGO

Adatto su superfici in metallo, plastica, vetro, ceramica.
Non applicare su superfici verniciate.

SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETÀ	UNITÀ DI MISURA	VALORI TIPICI
Aspetto		Liquido limpido
Colore		Verde
Odore		Limone/alcolico
Densità	g/ml	0,861
Punto di infiammabilità (IP 170)	°C	19
pH		7,0
Contenuto di etanolo	%	75

Scarica la scheda di sicurezza e la scheda tecnica

ALCOOL PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI DI ORIGINE VEGETALE.

TRIGGER 500ML

TANICA CON 50% DI PLASTICA RICICLATA

5LT

COD.	PRODOTTO	FORMATO	PEZZI	EAN
2025	FULCRON IGIENIZZANTE UNIVERSALE	500 ML	24	8002565020259
2026	FULCRON IGIENIZZANTE UNIVERSALE	5 LT	4	8002565020266

IDONEO HACCP

FULCRON

DETERGENTE
IGIENIZZANTE SPRAY

IDEALE PER IGIENIZZARE TUTTE LE SUPERFICI

DETERGENTE a base di isopropanolo, indicato per la pulizia e igienizzazione di piccoli ambienti, superfici dure, tessuti, condizionatori d'aria e veicoli. Grazie alla sua formula ad alta concentrazione di alcool (80%) contribuisce alla rimozione di germi e batteri da tutte le superfici indicate con azione meccanica. Non è un disinfettante. Non unge e non necessita di risciacquo. Ideale per igienizzare sedie, tavoli, pc, tastiere, tessuti, maniglie, porte, pattumiere, ecc. Idoneo per l'utilizzo nei piani HACCP.

BOMBOLA 400ML

CAMPI DI IMPIEGO

Adatto su superfici in metallo, plastica, vetro, ceramica.
Non applicare su superfici verniciate

SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETÀ	UNITÀ DI MISURA	VALORI TIPICI
Aspetto		Liquido limpido
Colore		Incolore
Odore		Menta
Densità	g/ml	0,836
Punto di infiammabilità (IP 170)	°C	19
Contenuto di alcool		80

Scarica la scheda di sicurezza e la scheda tecnica

COD.	PRODOTTO	FORMATO	PEZZI	EAN
2068	IGIENIZZANTE SPRAY	400 ML	12	8002565020686

DETERGENTE IGIENIZZANTE
SUPERFICI DURE E PAVIMENTI

IDONEO HACCP

SICURO SULLE SUPERFICI

Prodotto detergente igienizzante a base di ipoclorito di sodio, indicato per la detergenza e igienizzazione di pavimenti, sanitari e superfici dure in genere. Con l'aiuto dell'azione meccanica, rimuove germi e batteri. Non è un disinfettante. Idoneo per macchine lavapavimenti. Idoneo per l'utilizzo nei piani HACCP.

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale su pavimenti, sanitari e superfici dure come inox, attrezzature, piani di lavoro di cucina, produzioni alimentari, gelaterie, macellerie, bagni e pavimenti di case di riposo, scuole, ospedali.

SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETÀ	UNITÀ DI MISURA	VALORI TIPICI
Aspetto		Liquido limpido
Colore		Giallo chiaro
Densità	g/ml	1,05
pH		>12

TANICA 5L

30LT

Scarica la scheda di sicurezza e la scheda tecnica

COD.	PRODOTTO	FORMATO	PEZZI	EAN
2072	DETERGENTE IGIENIZ. SUPERFICI DURE E PAVIMENTI	5LT	4	8002565020723
2073	DETERGENTE IGIENIZ. SUPERFICI DURE E PAVIMENTI	30 LT	1	8002565020730

FORMULA SENZA MICROPLASTICHE

IDONEO HACCP

FULCRON

PASTA LAVAMANI
EMOLLIENTE IGIENIZZANTE

IGIENE PROFONDA DELLE MANI

Prodotto per uso industriale. Particolarmente indicato per la pulizia delle mani con sporchi difficili. Possiede un alto potere pulente e sgrassante, mantenendo allo stesso tempo le mani morbide. Formula priva di microplastiche. Conforme alla legge N° 205 del 27/12/2017 che dal 1° Gennaio 2020 vieta di mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo, ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.

BARATTOLO 750ML

CAMPI DI IMPIEGO

Prelevare direttamente sulle mani asciutte la quantità di crema desiderata, frizionare fino a completa emulsione dello sporco, quindi risciacquare abbondantemente con acqua, eventualmente ripetere l'operazione. Per un migliore risultato si consiglia di non bagnare le mani prima e durante il frizionamento.

SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETÀ	UNITÀ DI MISURA	VALORI TIPICI
Aspetto		Pasta
Colore		Verde
Odore		Limone
Densità	g/ml	1,21
pH		10
Solubilità in acqua		Solubile

Scarica la scheda tecnica

350ML

5LT

COD.	PRODOTTO	FORMATO	PEZZI	EAN
8203	PASTA LAVAMANI	350 ML	24	8002565082035
8204	PASTA LAVAMANI	750ML	24	8002565082042
8208	PASTA LAVAMANI	5 LT	2	8002565082080

FORMULA SENZA MICROPLASTICHE

IDONEO HACCP

CREMA LAVAMANI
BIANCA IGIENIZZANTE

PULIZIA PROFONDA E RISPETTOSA DELLA PELLE

Speciale CREMA LAVAMANI con elevato potere sgrassante. Agisce rapidamente e delicatamente su mani con sporco pesante lasciando un gradevole profumo e uno spiccato effetto emolliente. Nuova formula priva di microplastiche. Conforme alla legge N° 205 del 27/12/2017 che dal 1° Gennaio 2020 vieta di mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo, ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.

CAMPI DI IMPIEGO

Pronta all'uso. Prelevare direttamente sulle mani asciutte la quantità di crema desiderata, frizionare fino a completa emulsione dello sporco, quindi risciacquare abbondantemente con acqua, eventualmente ripetere l'operazione. Per un migliore risultato si consiglia di non bagnare le mani prima e durante il frizionamento.

SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETÀ	UNITÀ DI MISURA	VALORI TIPICI
Aspetto		Pasta cremosa
Colore		Bianco
Odore		Lavanda
Densità	g/ml	1
pH		9,7

Scarica la scheda tecnica

BARATTOLO 4L

COD.	PRODOTTO	FORMATO	PEZZI	EAN
8205	CREMA LAVAMANI BIANCA	4LT	2	8002565082059

FORMULA SENZA MICROPLASTICHE

IDONEO HACCP

FULCRON

LIQUIDO LAVAMANI
IGIENIZZANTE

IGIENE QUOTIDIANA PROFESSIONALE

Speciale sapone liquido lavamani con elevato potere sgrassante. Studiato per un utilizzo industriale, agisce efficacemente e delicatamente su mani anche con sporco pesante, lascia un gradevole profumo "floreale". Senza solventi, non irrita la pelle ma la protegge da screpolature e arrossamenti.
Indicato anche per il "Fai da te"

- Più detergente
- Più emolliente
- Con dosatore

Nuova formula priva di microplastiche. Conforme alla legge N° 205 del 27/12/2017 che dal 1° Gennaio 2020 vieta di mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo, ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.

FLACONE 1L

CAMPI DI IMPIEGO

Pronta all'uso. Prelevare direttamente sulle mani asciutte la quantità di crema desiderata, frizionare fino a completa emulsione dello sporco, quindi risciacquare abbondantemente con acqua, eventualmente ripetere l'operazione.

SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETÀ	UNITÀ DI MISURA	VALORI TIPICI
Aspetto		Liquido viscoso
Colore		Giallo paglierino
Odore		Fiorito
Densità	g/ml	1,05
pH		9,5
Viscosità	cP	800
Attivo	%	30 ca.

Scarica la scheda tecnica

COD.	PRODOTTO	FORMATO	PEZZI	EAN
8207	LIQUIDO LAVAMANI	1 LT	12	8002565082073

FORMULA SENZA MICROPLASTICHE

IDONEO HACCP

CREMA LAVAMANI
IGIENIZZANTE FLUIDA

PULIZIA PRATICA E VELOCE PER PROFESSIONISTI

Speciale crema lavamani con elevato potere sgrassante. Studiata per uso industriale, agisce rapidamente e delicatamente su mani con sporco pesante lasciando un gradevole profumo. Nuova formula priva di microplastiche. Conforme alla legge N° 205 del 27/12/2017 che dal 1° Gennaio 2020 vieta di mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo, ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.

CAMPI DI IMPIEGO

Agitare il prodotto, svitare il tappo del contenitore e praticare il foro per il dosatore facendo pressione dall'interno del coperchio sulla parte centrale. Inserire il dosatore svitando la ghiera (prestando attenzione alla molla in esso contenuta) riavvitare la ghiera sul coperchio, applicare al dosatore il pescante posto a lato del flacone e riavvitare il coperchio. Prelevare direttamente sulle mani asciutte la quantità di crema desiderata, frizionare fino a completa emulsione dello sporco, quindi risciacquare abbondantemente con acqua, eventualmente ripetere l'operazione. Per aumentare la capacità detergente si raccomanda di non bagnare le mani prima del lavaggio e durante il frizionamento.

SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETÀ	UNITÀ DI MISURA	VALORI TIPICI
Aspetto		Crema fluida
Colore		Bianco
Odore		Lavanda
Densità	g/ml	1
pH		6,7

Scarica la scheda tecnica

FLACONE 5L

COD.	PRODOTTO	FORMATO	PEZZI	EAN
8206	CREMA LAVAMANI FLUIDA	5LT	2	8002565082066

SVITOL®
MADE IN ITALY
Since 1938

FOOD APPLICATIONS H2

NSF

Nonfood Compounds Program Listed (H2) (Registration 151556)

H2

SMART CAP DOPPIA EROGAZIONE





BOMBOLA 400ML

250ML

Scarica la scheda di sicurezza e la scheda tecnica

LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE

FORMULA ORIGINALE PROFESSIONALE

Lubrificante multifunzione che risponde ad ogni necessità di manutenzione in casa, auto, di tipo professionale o amatoriale. Formula a base di oli sintetici e additivi antiusura per ridurre fortemente l'attrito, penetra, sblocca e protegge in profondità, arresta e previene il formarsi di ruggine. In ognuna delle sue funzioni raggiunge prestazioni eccellenti. Non contiene siliconi.

100% sostanza attiva. Valvola 360°.
NSF n.151556.

CAMPI DI IMPIEGO

Manutenzione industriale: la capacità di poter svolgere insieme o separatamente le funzioni di Lubrificante, Sbloccante, Protettivo, Idroespellente e Detergente ne fa uno strumento indispensabile nella manutenzione, consentendo riduzione nei tempi di lavoro e maggiore durata dei pezzi trattati; allunga gli intervalli di manutenzione.

Elettromeccanica: il prodotto non è conduttore e permette di mantenere perfettamente funzionanti strumenti elettromeccanici.

Ripristino funzionalità: in officina, in garage, in casa, in giardino, ovunque ci sia un meccanismo inceppato, un cigolio da eliminare, una superficie metallica da proteggere dalla corrosione, una apparecchiatura elettrica umida da riattivare.

SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETÀ	UNITÀ DI MISURA	VALORI TIPICI
Aspetto		Liquido
Colore		Paglierino
Odore		Tipico
Densità	g/ml	0,82 g/ml
T° infiammabilità base	°C	40
Capacità dielettrica	KV	19
Tensione superficiale	mN/m	25,6
Propellente		CO_2
Sostanza attiva in bombola		100 %

COD.	PRODOTTO	FORMATO	PEZZI	EAN
4319	SVITOL LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE	250ML	24	8002565043197
4317	SVITOL LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE	400ML	24	8002565043173

LUBRIFICANTE
MULTIFUNZIONE LIQUIDO

FORMULA LIQUIDA - NO GAS

Lubrificante multifunzione formulato per soddisfare le esigenze di manutenzione in ambito industriale professionale. La rinnovata formula liquida con punto di infiammabilità 100 °C rende il prodotto meno pericoloso, utilizzabile per la manutenzione di superfici più calde (pur rimanendo sempre entro i 100°c, nel caso verificare l'operazione con il proprio RSPP) e dona alla formula grandi vantaggi in termini di: maggior sicurezza sul lavoro, plus logistici e di stoccaggio.

Non contiene silicone.
NSF n.163196

CAMPI DI IMPIEGO

Manutenzione industriale: la capacità di poter svolgere insieme o separatamente le funzioni di Lubrificante, Sbloccante, Protettivo, Idroespellente e Detergente ne fa uno strumento indispensabile nella manutenzione, consentendo riduzione nei tempi di lavoro e maggiore durata dei pezzi trattati; allunga gli intervalli di manutenzione.

Elettromeccanica: il prodotto non è conduttore e permette di mantenere perfettamente funzionanti strumenti elettromeccanici.

Ripristino funzionalità: in officina, in garage, in casa, in giardino, ovunque ci sia un meccanismo inceppato, un cigolio da eliminare, una superficie metallica da proteggere dalla corrosione, una apparecchiatura elettrica umida da riattivare.

SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETÀ	UNITÀ DI MISURA	VALORI TIPICI
Aspetto		Liquido
Colore		Paglierino
Odore		Tipico
Densità	g/ml	0,8527
Viscosità a 40°C ASTM D445	mm2/s	
Intervallo di distillazione	°C	180-220
T° infiammabilità	°C	>100
Capacità dielettrica	KV	52
Tensione superficiale	mN/m	25,6

BOMBOLA 40ML

5LT

FOOD APPLICATIONS H2

NSF
Nonfood Compounds Program Listed (H2) (Registration 163196)

H2



Scarica la scheda di sicurezza e la scheda tecnica

COD.	PRODOTTO	FORMATO	PEZZI	EAN
4276	SVITOL LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE LIQUIDO	400ML	12	8002565042763
4275	SVITOL LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE LIQUIDO	5LT	4	8002565042756

FOOD APPLICATIONS H1

NSF

Nonfood Compounds Program Listed (H1) (Registration 163344)

H1

SMART CAP DOPPIA EROGAZIONE

Nebulizzata

Precisa

Chiusura di sicurezza Schiaccia e sposta

SVITOL® MADE IN ITALY Since 1938

SVITOL PROFESSIONAL GRASSO AL PTFE

LUNGA DURATA - ALTE PRESTAZIONI

Grasso a base di olio minerale e sapone complesso di alluminio. La presenza di PTFE (Politetrafluoroetilene), riduce efficacemente il coefficiente di attrito, protegge dall'umidità e offre superiori proprietà antiusura. Resiste al dilavamento, protegge dall'umidità e non attira sporco ed impurità.

Resistenza alla temperatura da –40°C a +170°C.

VALVOLA 360° per l'erogazione del prodotto in tutte le posizioni, anche con bombola capovolta.

TEST DILAVAMENTO ASTM D1264
TEST ANTIUSURA (4Ball) ASTM D2266

NSF n.163344

BOMBOLA 400ML

CAMPI DI IMPIEGO

Per la lubrificazione di meccanismi che richiedono un lubrificante ad alte prestazioni: cuscinetti, ingranaggi, anelli O-ring, guarnizioni piane, trasmissioni a catena, pulegge, funi metalliche, rulli e trasporti meccanici.

SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETÀ	UNITÀ DI MISURA	VALORI TIPICI
Aspetto		Pomatoso
Colore		Giallo chiaro
Odore		Tipico
Peso specifico	Kg/l	0,700 ca
Propellente		Propano / Butano
Gradazione NLGI		2
Penetrazione lavorata		265 – 295
Punto di goccia	°C	>250
Temperatura di esercizio	°C	-40 +170
Punto di infiammabilità	°C	-17

Scarica la scheda di sicurezza e la scheda tecnica

COD.	PRODOTTO	FORMATO	PEZZI	EAN
4363	GRASSO LUBRIFICANTEAD ALTE PRESTAZIONI con PTFE	400 ML	12	8002565041209

SVITOL PROFESSIONAL
FOOD LUBE

LUBRIFICANTE AL PTFE PER MACCHINARI ALIMENTARI

LUBRIFICANTE SPRAY a base di olio minerale bianco ad elevata purezza con PTFE. Indicato per la lubrificazione e la protezione dalla corrosione di tutti i meccanismi in movimento dell'industria alimentare, cosmetica, farmaceutica e degli imballaggi. Lubrificante a lunga durata, non cola e con buon potere adesivo. Il PTFE migliora l'efficacia e la durata della lubrificazione. Contiene antiossidanti per mantenere costanti le proprietà lubrificanti nel tempo e additivi EP per lubrificazioni in condizioni gravose. Consigliato per applicazioni tra -40 e +170°C. Non contiene silicone, incolore, inodore e insapore. Utilizzabile per applicazioni dove c'è la possibilità di contatto accidentale con alimenti.

NSF n.163342

CAMPI DI IMPIEGO

Indicato per tutti i meccanismi che richiedono una lubrificazione ad alte prestazioni. Idoneo per cuscinetti, ingranaggi, anelli O-ring catene, cavi, boccole, rulli, cerniere, nastri trasportatori e organi in movimento. Può essere utilizzato nel settore alimentare per i più svariati problemi di lubrificazione.

SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETÀ	UNITÀ DI MISURA	VALORI TIPICI
Aspetto		Fluido gelatinoso
Base		Olio minerale bianco
Densità	g/ml	0,85
Peso specifico	Kg/l	0,700 ca
Propellente		Propano / Butano
Punto di infiammabilità	°C	-17
Caratteristiche del lubrificante (base)		
Gradazione		NLGI 2
Penetrazione lavorata		265 – 295
Punto di goccia	°C	> 250
Temperatura di esercizio	°C	-40 +170

BOMBOLA 400ML

FOOD APPLICATIONS H1

NSF
Nonfood Compounds Program Listed (H1) (Registration 163342)

H1

SMART CAP DOPPIA EROGAZIONE





Scarica la scheda di sicurezza e la scheda tecnica

COD.	PRODOTTO	FORMATO	PEZZI	EAN
4365	SVITOL FOOD LUBE	400 ML	12	8002565043654

FOOD APPLICATIONS H1

NSF

Nonfood Compounds Program Listed (H1) (Registration 163343)

H1

SMART CAP DOPPIA EROGAZIONE

Nebulizzata

Precisa

Chiusura di sicurezza Schiaccia e sposta



SVITOL® MADE IN ITALY Since 1938

SVITOL PROFESSIONAL SILIKON

IMPERMEABILIZZANTE E LUBRIFICANTE

LUBRIFICANTE - Protegge dall'invecchiamento e lubrifica guarnizioni, parti di gomma, plastica, similpelle. Ostacola l'ossidazione dei metalli.
PROTETTIVO - Protegge dal gelo serrature e guarnizioni di portiere e sportelli. Ostacola l'ossidazione dei metalli. Protegge gli impianti elettrici dall'umidità e dalla corrosione, ostacola la dissipazione della corrente elettrica.
IMPERMEABILIZZANTE - Resiste all'acqua e allo sfregamento, non attrae sporco e impurità. INODORE, TRASPARENTE ED INCOLORE.
Mantiene la sua funzionalità in un'ampia gamma di temperature: da –40°C a +260°C.
VALVOLA 360° per l'erogazione del prodotto in tutte le posizioni, anche con bombola capovolta.

TEST DILAVAMENTO ASTM D1264;
TEST ANTICORROSIONE ASTM D1743

NSF n.163344

BOMBOLA 400ML

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per apparecchiature e manufatti esposti all'umidità e dove prevalgono parti di plastica e gomma. Il suo aspetto trasparente ed incolore lo rende adatto per apparecchiature di precisione. Ideale anche come distaccante per stampi. Adatto anche per la manutenzione di macchinari per la preparazione e il confezionamento di alimenti.

SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETÀ	UNITÀ DI MISURA	VALORI TIPICI
Aspetto		Liquido
Colore		Incolore
Odore		Tipico
Densità	g/ml	0,700
Temperatura di esercizio	°C	-40 a + 260
Viscosità (olio)		12500 cst

Scarica la scheda di sicurezza e la scheda tecnica

COD.	PRODOTTO	FORMATO	PEZZI	EAN
4361	SILIKON	400 ML	12	8002565041193

SVITOL PROFESSIONAL ELECTRIC

PULITORE CONTATTI

Pulitore contatti riattiva, lubrifica, espelle l'umidità, penetra, deterge e protegge apparecchi elettrici di ogni genere.
Riattiva la conducibilità elettrica eliminando qualsiasi traccia di umidità, fa ripartire meccanismi bagnati, elimina cortocircuiti e dispersioni di corrente, non isola i contatti elettrici, non fa arco.
Non contiene siliconi.

FOOD APPLICATIONS K2

NSF
Nonfood Compounds Program Listed (H1) (Registration 165190)

K2

SMART CAP DOPPIA EROGAZIONE



BOMBOLA 400ML





CAMPI DI IMPIEGO

Lubrifica e deterge organi elettrici e meccanici (relè, interruttori, morsettiere, ecc),che lavorano anche in ambienti in cui umidità e polveri siano particolarmente presenti. Sicuro per interruttori, connettori, candele e puntine. Protegge dall'umidità motori elettrici, generatori, pannelli elettrici, relais.

SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETÀ	UNITÀ DI MISURA	VALORI TIPICI
Aspetto		Liquido
Colore		Paglierino
Odore		Tipico
Peso specifico	g/ml	0,810 ± 0,005
Non volatile		26 % ca
Intervallo di distillazione	°C	150 ÷ 218°
Infiammabilità		> 60°C

Scarica la scheda di sicurezza e la scheda tecnica

COD.	PRODOTTO	FORMATO	PEZZI	EAN
4362	SVITOL PROFESSIONAL ELECTRIC	400 ML	12	8002565041223

SYSTEM

FOOD APPLICATIONS S4

NSF

Nonfood Compounds Program Listed (S4) (Registration 160262)

S4

SYSTEM

CIANOACRILATO UNIVERSALE

SYSTEM C661

Adesivo cianoacrilico monocomponente trasparente, indicato per riparazioni rapide ed invisibili di superfici ben combacianti in meccanica, elettronica, ottica, orologeria, bigiotteria in casa, ufficio e scuola.

NSF n. 160262



FLACONE 20ML

50ML

500ML

CAMPI DI IMPIEGO

Incolla rapidamente ceramica, metalli, pietre dure, gomma, legno, plastiche (ad esclusione di polietilene, polipropilene e PTFE), cartone e tessuto. Permette l'incollaggio immediato di particolari piccolissimi, è ideale per riparare oggetti di uso comune: giocattoli, soprammobili, occhiali, scarpe, ecc.

SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETÀ	UNITÀ DI MISURA	VALORI TIPICI
Base estere		Ethyll(2) cianoacrilato
Aspetto		Liquido/incolore
Densità	g/ml	1,05 – 1,10
Viscosità Brookfield	cP	90-120 cP
Tempo di presa alu/alu		30-40 sec.
Tempo di presa EPDM/EPDM		2-3 sec.
Forza di presa (DIN EN 1465)	N/mm2	16-20
Forza di presa EPDM/EPDM	N/mm2	2-2,5
Forza di presa EPDM/EPDM (7gg a 70°C)	N/mm2	2,0-2,4
Temperatura di esercizio	C	-20°C / +100

Scarica la scheda di sicurezza e la scheda tecnica

COD.	PRODOTTO	FORMATO	PEZZI	EAN
4751	CIANOACRILATO UNIVERSALE	20 ML	12	8002565047515
4752	CIANOACRILATO UNIVERSALE	50 ML	12	8002565047522
4753	CIANOACRILATO UNIVERSALE	500 ML	12	8002565047539

OLIO DI VASELINA
SPRAY

SYSTEM OV230

Lubrificante a base di olio di vaselina farmaceutico. Inodore, incolore, non macchia. Per strumenti di precisione, macchine per ufficio, serrature, cerniere. Lubrifica efficacemente piani di scorrimento ed attrezzature di confezionamento.
Spruzzare su superfici pulite ed asciutte in modo uniforme da circa 25 cm. Non provoca alcun inquinamento nocivo anche in caso di contatto incidentale con alimenti.
NSF n. 151557.

CAMPI DI IMPIEGO

Prodotto indicato per la lubrificazione di strumenti di precisione, macchine tessili, macchine per ufficio, cerniere, serrature. Particolarmente adatto per la lubrificazione di piani di scorrimento e attrezzature per il confezionamento di prodotti alimentari.

SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETÀ	UNITÀ DI MISURA	VALORI TIPICI
Aspetto		Liquido oleoso
Colore		Incolore
Densità	g/ml	0.715

BOMBOLA 400ML

FOOD APPLICATIONS H1

NSF
Nonfood Compounds Program Listed (H1) (Registration 151557)

H1



Scarica la scheda di sicurezza e la scheda tecnica

COD.	PRODOTTO	FORMATO	PEZZI	EAN
4230	OLIO DI VASELINA	400 ML	12	8002565042305

FOOD APPLICATIONS H1

NSF

Nonfood Compounds Program Listed (H1) (Registration 135803)

H1

SYSTEM

LUBRIFICANTE PER MACCHINARI ALIMENTARI

SYSTEM GFU2

LUBRIFICANTE a base un olio minerale bianco FU e sapone di calcio anidro. Fabbricato con materie prime innocue; anche in caso di contatto accidentale con gli alimenti non provoca alcun inquinamento nocivo. Contiene additivi antiossidanti ed inibitori della corrosione. Alto potere lubrificante. Temperatura di esercizio tra –25°C e +135°C (150°C per brevi periodi).

NSF n. 135803

BARATTOLO 1KG

CAMPI DI IMPIEGO

Grasso speciale destinato alla lubrificazione di organi di macchine impiegate nell'industria alimentare per la produzione di pasta, pane, grissini, salumi e insaccati, frutta, prodotti lattiero caseari, conserve, idoneo per la lubrificazione di valvole e rubinetti di impianti di erogazione acqua, lubrificazione di snodi, bielle, leveraggi, cuscinetti in genere. Possiede un'ottima adesione alle superfici metalliche e buona compatibilità con guarnizioni e giunti di tenuta.

SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETÀ	METODO DI PROVA	UNITÀ DI MISURA	VALORI TIPICI
Aspetto			Pomatoso
Colore			Bianco opaco
Odore			Inodore
Addensante			Sapone di calcio
Olio base			Minerale bianco
Densità	ASTM D1298	g/ml	0,874
Punto di gocciolamento	ASTM D566	°C	150
Penetrazione	ASTM D217		280
Temperature di utilizzo consigliate		°C	-25 a +135
Solubilità in acqua			Insolubile
Gradazione NLGI	ASTM D217		2

Scarica la scheda di sicurezza e la scheda tecnica

COD.	PRODOTTO	FORMATO	PEZZI	EAN
9521	SYSTEM GRASSO PER ALIMENTI	1KG	6	8002565095219

SIGILLANTE ADESIVO IBRIDO

PROFESSIONALE INDUSTRIALE

SIGILLANTE UNIVERSALE ad alto modulo di elasticità idoneo per riempire, sigillare e incollare tutti i materiali ad esclusione di PP, PE, PTFE. Rapida polimerizzazione, reticola in presenza di umidità e forma un film flessibile e stabile nel tempo. È privo di solventi, isocianati, ftalati e praticamente inodore. Non presenta appiccicosità residua dopo reticolazione e può essere sovraverniciato. Il prodotto non è corrosivo e resiste ottimamente agli agenti atmosferici. Idoneo per applicazioni sia in interno che in esterno. Polimerizza perfettamente anche inimmersione subacquea. Certificato FABES n. 6301-18 settore alimentare.

CAMPI DI IMPIEGO

Il prodotto è adatto per un uso professionale nell'industria, in edilizia, carpenteria, meccanica, idraulica, elettricità, automotive, nautica. Idoneo per sigillare, incollare manufatti come serramenti, battiscopa, posa di canaline e cassette di derivazione, sigillatura di grondaie, balconi e terrazzi, giunti di dilatazione e posa di elementi decorativi. Ideale per la sigillatura e l'incollaggio di piastrelle di piscina. Adatto in generale per tutte quelle applicazioni che richiedono forza, elasticità e tenuta in tutte le condizioni ambientali. Può essere utilizzato anche nel settore alimentare per sigillare e incollare le parti.

SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETÀ	UNITÀ DI MISURA	VALORI TIPICI
Aspetto		MS polymer
Colore		Bianco
Temperatura di applicazione	°C	+5/+30
Temperatura di esercizio	°C	-40/+100 180 brevi periodi
Densità	g/ml	1,60
Tempo pelle	minuti	20
CARATTERISTICHE A COMPLETA POLIMERIZZAZIONE		
Durezza Shore A		60
Resistenza alla trazione	MPa	2,5
Allungamento a rottura	%	500

CARTUCCIA 290ML



Scarica la scheda di sicurezza e la scheda tecnica

COD.	PRODOTTO	FORMATO	PEZZI	EAN
1050	SYSTEM SIGILLANTE ADESIVO IBRIDO FABES	290 ML	12	8002565010502

FOOD
APPLICATIONS

Arexons S.p.A.
Via Antica di Cassano, 23 20063 Cernusco S/N (MI) - Italy
Tel.+39-02-924361

www.arexons.com
www.svitol.com - www.fulcron.com